



Isolamento e soluzioni tecnologiche in Poliuretano

Dott. Fabio Raggiotto

Diritti d'autore: la presentazione è proprietà intellettuale dell'autore e/o della società da esso rappresentata. Nessuna parte può essere riprodotta senza l'autorizzazione dell'autore.

La nostra storia

stiferite[®]
l'isolante termico

*più di 50 anni di impegno
per l'isolamento termico*




1963

STIFER avvia, per prima in Europa, la produzione in continuo di pannelli in poliuretano espanso. Nasce STIFERITE (**STI**mamiglio **FER**dinando Isolanti **TE**rmici)



1970-2000

STIFERITE leader del mercato italiano partecipa allo sviluppo normativo europeo



2000-2005

Sviluppo delle schiume polyiso con eccellenti prestazioni meccaniche, di stabilità dimensionale e di sicurezza al fuoco



2005-2010

Pannelli per nuove applicazioni (rivestimenti gastight, applicazioni a cappotto e coperture ventilate)



2016

Nuova linea produttiva per pannelli con spessore fino a 200 mm


Cos' è il poliuretano?

- Polimero versatile impiegato con diverse caratteristiche e prestazioni in molteplici settori
- Essenziale, per le sue prestazioni isolanti, nella catena del freddo e in edilizia
- Ampiamente studiato dal punto di vista sanitario, si può definire innocuo e trova molti impieghi anche nel settore medico




Cos'è il Poliuretano espanso rigido?


- Schiuma PIR – Polyiso con migliorate prestazioni meccaniche e di reazione al fuoco
- Le schiume PIR – Polyiso sono polimeri TERMOINDURENTI:
 - Non rammoliscono
 - Non fondono
 - Non possono sublimare
- I pannelli sono prodotti mediante impianti di schiumatura in continuo
- I pannelli sono SEMPRE provvisti di rivestimenti che variano in funzione della destinazione applicativa dei prodotti

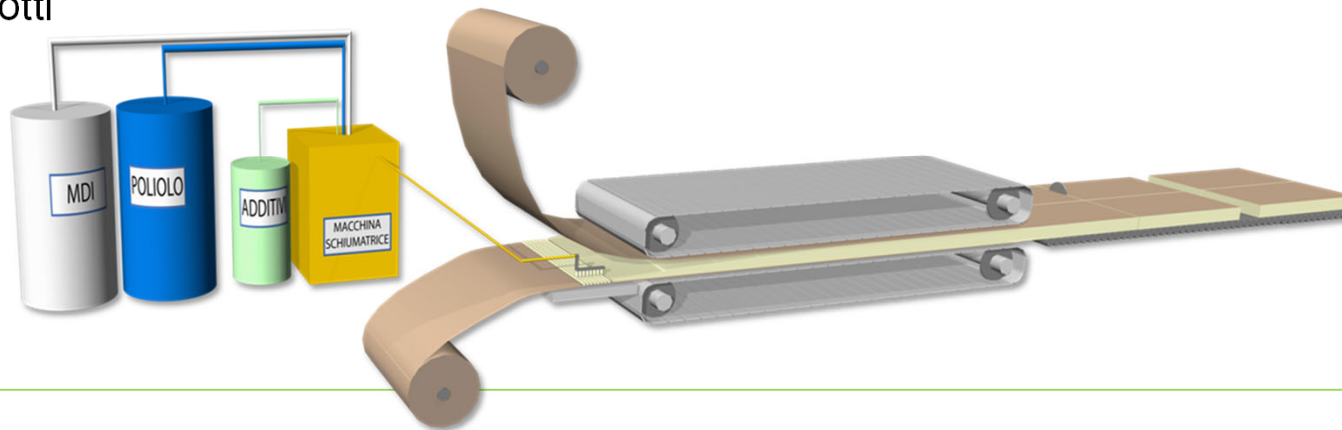

Poliuretano espanso rigido: quali prestazioni?




Isolamento termico




Limitato impatto ambientale



Leggerezza




Caratteristiche meccaniche




Durabilità




Sicurezza nell'impiego



Stabilità dimensionale




Inerzia agli agenti chimici e biologici




Lavorabilità

Conducibilità Termica Dichiarata λ_D



- I materiali sottoposti a marcatura CE espongono in etichetta il valore di λ_D che **corrisponde al valore medio per 25 anni di esercizio riscontrabile sul 90% della produzione con il 90% della confidenza statistica e valutato alla temperatura di prova di 10°C.**
- Per tutti i materiali isolanti sottoposti a marcatura CE **la conduttività termica di progetto (λ) coincide con la conducibilità termica dichiarata (λ_D) in condizioni standard di esercizio** (temperature comprese tra 0 e 20 °C e Umidità Relativa tra 0 e 50%)
- Solo se i range di temperatura e UR sono sostanzialmente diversi dalle condizioni standard, il progettista può correggere i valori della conduttività termica dichiarata di tutti i materiali isolanti utilizzando la norma UNI EN 10456.

Le prestazioni isolanti stabili nel tempo



$$\lambda_D = 0,022 \text{ W/mK}$$

Pannelli con
rivestimenti
gastight

$$\lambda_D = 0,025 \text{ W/mK}$$

Pannelli con
rivestimenti
permeabili con
spessore uguale o
superiore a 120 mm


$$\lambda_D = 0,026 \text{ W/mK}$$

Pannelli con
rivestimenti
permeabili con
spessore uguale o
superiore a 80 mm

$$\lambda_D = 0,028 \text{ W/mK}$$

Pannelli con
rivestimenti
permeabili con
spessore inferiore
a 80 mm


Quali sono i vantaggi di un materiale isolante efficiente?




A parità di trasmittanza termica delle strutture:

- Utilizzo di spessori ridotti
- Migliore rapporto volume edilizio/spazio abitativo
- Minori costi di mano d'opera
- Minori costi di trasporto e stoccaggio
- Minore volume e peso di materiale utilizzato (minore impatto ambientale in fase di costruzione e demolizione).

Isolare senza sprecare spazio




Stanza non isolata

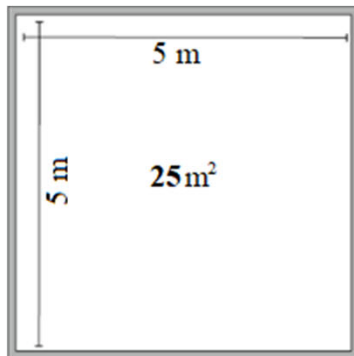


$U = 1,03 \text{ W/m}^2\text{K}$

Stanza isolata altro
materiale isolante
 $\lambda_D = 0,040 \text{ W/mK}$

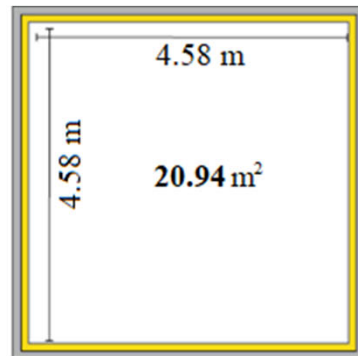

$U = 0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$

Stanza isolata
Pannelli PIR/CG
 $\lambda_D = 0,022 \text{ W/mK}$

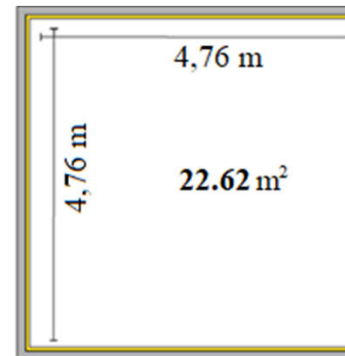


$U = 0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$

Vantaggio PIR
+ 1,68 m²



L'isolamento compromette il benessere estivo?




L'isolamento in poliuretano consente anche alle strutture più leggere di soddisfare il requisito di Trasmissione Termica Periodica (Y_{ie}) fissato dal DM 26/06/2015 per valutare l'inerzia termica delle strutture:

- Pareti

$$Y_{ie} < 0,10 \text{ W/mK} \text{ o } M > 230 \text{ kg/m}^2$$

- Coperture

$$Y_{ie} < 0,18 \text{ W/mK}$$




| Stratigrafia | s | ρ | μ | c | λ | R |
|-------------------------|-------------|----------------------|-----------|-------------|--------------|----------------------|
| (int-est) | [cm] | [kg/m ³] | [-] | [J/kgK] | [W/mK] | [m ² K/W] |
| Strato liminare interno | | | | | | 0,10 |
| Tavolato in legno | 2,5 | 600 | 50 | 2720 | 0,220 | |
| Membrana traspirante | 0,2 | 1000 | 30 | 1000 | 0,230 | |
| pannello PU | 10,0 | 35 | 56 | 1464 | 0,022 | |
| aria | 4,0 | 1 | 1 | 1000 | | 0,15 |
| coppi o tegole | 2,0 | 1800 | 7 | 837 | 0,360 | |
| Strato liminare esterno | | | | | | 0,04 |

| | |
|---|-------------------------------|
| Trasmissione termica periodica (Y_{ie}) | 0,143 W/m²K |
| Resistenza termica (R) | 5,095 m ² K/W |
| Trasmissione termica (U) | 0,196 W/m²K |

10 cm di poliuretano garantiscono il comfort estivo e invernale e limitano i consumi energetici in tutte le stagioni

L'isolamento compromette il benessere estivo?




Un recente studio ha confrontato alcune misure realizzate in opera con i risultati della modellazione in regime dinamico orario degli ambienti.


Per il contesto residenziale (mansarda isolata) con entrambi i metodi i risultati dimostrano il raggiungimento degli obiettivi di comfort e benessere termico.

Anche nelle situazioni più sfavorevoli, es. scuola con ampie superfici vetrate, le analisi dimostrano la possibilità di raggiungere condizioni di comfort con un'adeguata ventilazione ed un controllo delle schermature

Mansarda misure in opera

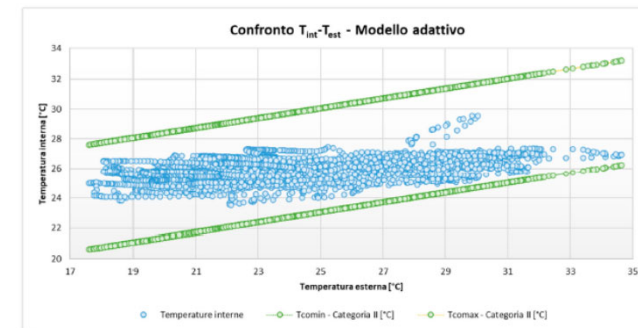

Scuola analisi dinamica

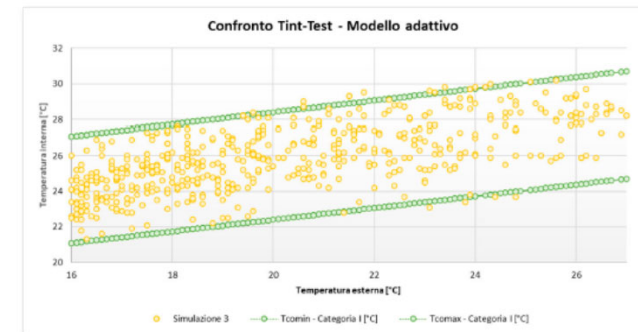

Il poliuretano è sostenibile?



Gli strumenti utilizzati dalle aziende per misurare e migliorare la sostenibilità:

- adottare un'attenta politica ambientale che prevede la valutazione e la riduzione continua degli impatti derivanti dall'attività produttiva.
- Sviluppare studi di LCA (Life Cycle Assessment) e rendere disponibili le EPD (Environmental Product Declaration)
- sviluppare la mappatura dei propri prodotti secondo lo standard internazionale di certificazione ambientale degli edifici LEED
- certificare il sistema di gestione ambientale secondo lo standard ISO 14001
- aderire al marchio volontario istituito da ANPE (Associazione Nazionale Poliuretano Espanso rigido).



I pannelli PIR soddisfano i requisiti dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)?



- Il nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016 e D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56) prevede l'inserimento dei Criteri Ambientali Minimi (Decreto 11 gennaio 2017 e DM 11 ottobre 2017) in tutti i bandi di gara (a prescindere dall'importo)
- L'Ecobonus 110% prevede l'uso di materiali conformi ai CAM
- Per i materiali isolanti i CAM prevedono:



non utilizzo materie prime nocivi per la salute e/o per l'ambiente



quantificazione delle percentuali di materiale riciclato presente nei prodotti




I prodotti STIFERITE rispettano i requisiti dei CAM.

Dichiarazioni e dati sono compresi Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) di livello III, verificata da Ente Terzo, disponibile online per l'intera gamma produttiva

I pannelli PIR e il sistema di certificazione LEED®



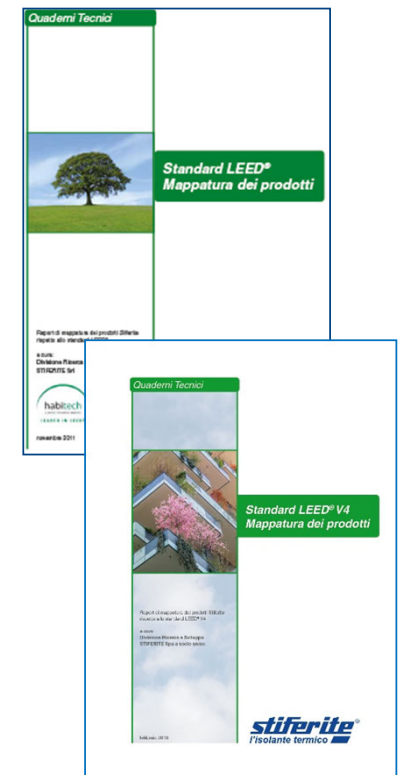

- Sistema volontario di **certificazione ambientale degli edifici**
- Basato su **rating** relativi a diverse aree tematiche
- **Certifica l'edificio** nel suo insieme e **non i prodotti**
- **I prodotti possono contribuire al raggiungimento dei requisiti richiesti**
- nel 2011, la mappatura dei propri prodotti secondo lo Standard LEED® Italia Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni
- una nuova mappatura riferita allo standard internazionale LEED® V4.




I pannelli PIR contribuiscono alle certificazione LEED®?




Tabella 1.

| LEED® v4 BD + C New Construction and Major Renovation <i>evidenziate in blu le aree pertinenti agli isolanti STIFERITE</i> | | | PUNTI |
|--|----|--|------------|
|  | IP | INTEGRATIVE PROCESS Processo integrato | 1 |
|  | LT | LOCATION & TRANSPORTATION Localizzazione e trasporti | 16 |
|  | SS | SUSTAINABLE SITES Sostenibilità del sito | 10 |
|  | WE | WATER EFFICIENCY Gestione efficiente delle acque | 11 |
|  | EA | ENERGY AND ATMOSPHERE Energia e atmosfera | 33 |
|  | MR | MATERIALS AND RESOURCES Materiali e risorse | 13 |
|  | EQ | INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY Qualità ambientale interna | 16 |
|  | IN | INNOVATION Innovazione | 6 |
|  | RP | REGIONAL PRIORITY Priorità regionale | 4 |
| TOTALE | | | 110 |

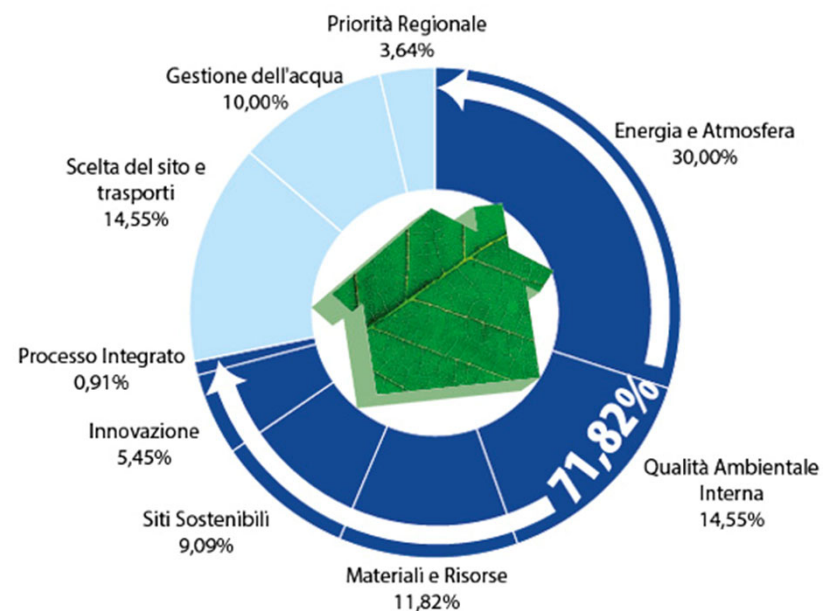


I prodotti PIR negli edifici certificati LEED®

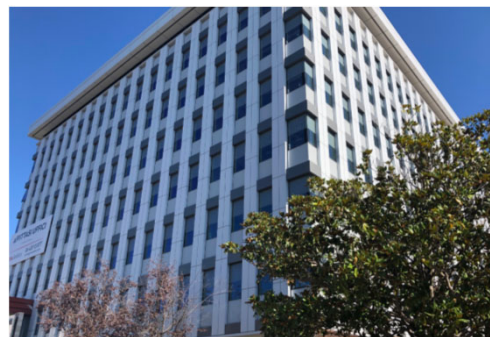

Come si definisce il comportamento all'incendio degli isolanti termici?



- Reazione al fuoco
 - Per i materiali isolanti sottoposti a marcatura CE si valuta con il sistema delle Euroclassi
- Gli isolanti PU
 - Euroclassi dalla B s1 d0, la migliore ottenibile da isolanti organici, alla F in funzione del tipo di rivestimento
- Importante valutare le prestazioni dei materiali nelle reali condizioni di impiego (end use condition)

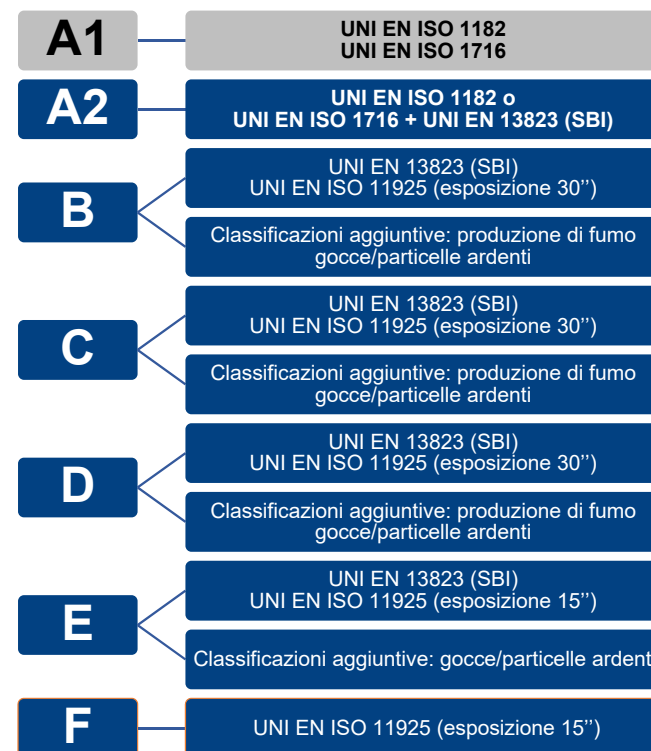

I pannelli PIR possono essere una scelta sicura?



| Pannelli | Euroclasse |
|---|----------------|
| Lastre acc. a cartongesso (Disp. anche con cartongesso A1) | B s1 d0 |
| PU ove sia richiesta una migliore reazione al fuoco | B s1 d0 |
| PU con rivestimenti di alluminio | D s2 d0 |
| PU con riv. multistrato e inorganici | E |
| Altri pannelli in PU | F |
| END USE CONDITION | Euroclasse |
| Sistema ETICS con PU | B s1 d0 |
| Parete ventilata – PU rasato | B s2 d0 |
| PU per condutture aria ventilata | B s1/2 d0 |
| Sistemi copertura | B roof (t2/t3) |



Dott. Fabio Raggiotto

La schiuma PIR e le prestazioni di reazione al fuoco



La schiuma a contatto delle fiamme si carbonizza e protegge gli strati più interni, rallentando la propagazione dell'incendio.




Le reali condizioni di impiego e i test di grande scala



- STIFERITE, l'associazione italiana ANPE, e l'associazione europea PU EUROPE hanno svolto progetti di ricerca con diversi metodi di prova di media e grande scala (ONORM 3800 – DIN4102-20).
- I test hanno confermato il buon comportamento degli isolanti poliuretanici in condizioni reali di esercizio.
- Nei test comparativi tra soluzioni applicative isolate con poliuretani e con isolanti incombustibili non si sono riscontrate sostanziali differenze.
- Ampia documentazione disponibile online

https://www.youtube.com/channel/UC28x_Zkzp4KVnaYyaUQfr9Q

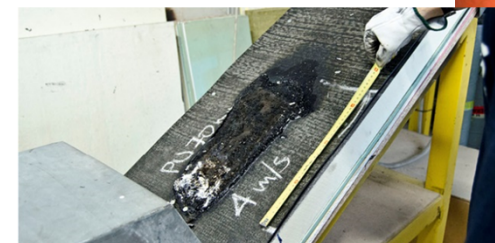

Quali sono le emissioni di composti organici volatili indoor (VOC) dei pannelli pannelli PIR?



4. RESULTATS RESULTS

| Molécule <i>Molecule</i> | N° CAS <i>N° CAS</i> | Concentration d'exposition exprimée en $\mu\text{g}/\text{m}^3$ <i>Exposure concentration expressed in $\mu\text{g}/\text{m}^3$</i> | Classe d'émission <i>Emission class</i> | Classe d'émission Etiquetage <i>Labeling emission Class</i> |
|---|-------------------------|--|---|--|
| Formaldéhyde <i>Formaldehyde</i> | 50-00-0 | < 2 | A+ | A + |
| Acétaldéhyde <i>Acetaldehyde</i> | 75-07-0 | < 2 | A+ | |
| Toluène <i>Toluene</i> | 108-88-3 | < 5 | A+ | |
| Tétrachloroéthylène <i>Tetrachloroethylene</i> | 127-18-4 | < 5 | A+ | |
| Xylène <i>Xylene</i> | 1330-20-7 | < 5 | A+ | |
| 1,2,4-triméthylbenzène <i>1,2,4-trimethylbenzene</i> | 95-63-6 | < 5 | A+ | |
| 1,4-dichlorobenzène <i>1,4-dichlorobenzene</i> | 106-46-7 | < 5 | A+ | |
| Ethylbenzène <i>Ethylbenzene</i> | 100-41-4 | < 5 | A+ | |
| 2-Butoxyéthanol <i>2-Butoxyethanol</i> | 111-76-2 | < 5 | A+ | |
| Styrène <i>Styrene</i> | 100-42-5 | < 5 | A+ | |
| COVT <i>COVT</i> | | < 200 | A+ | |

| | C | B | A | A+ |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| TVOC | >2000 | <2000 | <1500 | <1000 |
| Formaldehyde | >120 | <120 | <60 | <10 |
| Acetaldehyde | >400 | <400 | <300 | <200 |
| Toluene | >600 | <600 | <450 | <300 |
| Tetrachloroethylene | >500 | <500 | <350 | <250 |
| Ethylbenzene | >1500 | <1500 | <1000 | <750 |
| Xylene | >400 | <400 | <300 | <200 |
| Styrene | >500 | <500 | <350 | <250 |
| 2-Butoxyethanol | >2000 | <2000 | <1500 | <1000 |
| Trimethylbenzene | >2000 | <2000 | <1500 | <1000 |
| 1,4-Dichlorobenzene | >120 | <120 | <90 | <60 |

Qual è la durabilità dei prodotti isolanti in poliuretano?



Durabilità PU ~ 50 anni


- Grazie alla struttura a celle chiuse, in normali condizioni d'uso, non subisce trasformazioni causate da assorbimento d'acqua, compressione, ecc.
- La durata di un prodotto e le sue caratteristiche sono elementi essenziali per stimare le prestazioni a lungo termine degli edifici, sia in termini di costi che di impatti ambientali e pertanto considerati all'interno delle norme armonizzate europee (EN 13165 per i prodotti isolanti in PU)
- Non sono ancora disponibili norme tecniche che fissino i parametri e metodi di prova, ma può essere valutata solo con esperienze applicative.



- Test FIW Monaco di Baviera – PU Europe (2010)
- Test Università IUAV di Venezia – Stiferite (2019)

Qual è la durabilità dei pannelli PIR?

Test Università IUAV di Venezia



Posizione:
Intercapedine
muro
perimetrale
(villetta
unifamiliare)

Anno prelievo:
2018


| Proprietà | Valore dichiarato | Valore misurato dopo 36 anni |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Spessore | 40 mm | 40,83 mm |
| Resistenza a compressione al 10 % | 150 kPa | 271,15 kPa |
| Conducibilità termica | 0,028 W/mK | 0,027 W/mK |
| Resistenza termica | 1,43 m ² K/W | 1,51 m ² K/W |



Posizione:
Copertura piana
(edificio
multipiano)

Anno prelievo:
2019


| Proprietà | Valore dichiarato | Valore misurato dopo 31 anni |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Spessore | 30 mm | 32,30 mm |
| Resistenza a compressione al 10 % | 150 kPa | 184,59 kPa |
| Conducibilità termica | 0,028 W/mK | 0,027 W/mK |
| Resistenza termica | 1,07 m ² K/W | 1,20 m ² K/W |



Posizione:
Copertura a
falda (edificio
unifamiliare)

Anno prelievo:
2018

| Proprietà | Valore dichiarato | Valore misurato dopo 20 anni |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Spessore | 30 mm | 31,22 mm |
| Resistenza a compressione e al 10 % | 150 kPa | 264,49 kPa |
| Conducibilità termica | 0,028 W/mK | 0,028 W/mK |
| Resistenza termica | 1,07 m ² K/W | 1,12 m ² K/W |












Pannelli progettati per le esigenze specifiche delle applicazioni

| | Class B - BH | Class S - SH | Class SK | FIRE B | GT | GTE | Al6 | GT3 - GT4 - GT5 | RP | Isoventilato | Sistema Pendenzato | Lavorazioni Speciali |
|--|--------------|--------------|----------|--------|----|-----|-----|-----------------|----|--------------|--------------------|----------------------|
| COPERTURE PIANE | | | | | | | | | | | | |
| Membrane impermeabili a vista | | | | | | | | | | | | |
| Bituminose fissate a caldo | | | | | | | | | | | | |
| Bituminose o sintetiche fissate a freddo | | | | | | | | | | | | |
| Autoadesive | | | | | | | | | | | | |
| Membrane impermeabili sotto zavorra | | | | | | | | | | | | |
| Bituminose fissate a caldo | | | | | | | | | | | | |
| Bituminose o sintetiche fissate a freddo | | | | | | | | | | | | |
| Autoadesive | | | | | | | | | | | | |
| Libere | | | | | | | | | | | | |
























Pannelli progettati per le esigenze specifiche delle applicazioni

| | Class B - BH | Class S - SH | Class SK | FIRE B | GT | GTE | Al6 | GT3 - GT4 - GT5 | RP | Isoventilato | Sistema Pendenzato | Lavorazioni Speciali |
|--|--------------|--------------|----------|--------|----|-----|-----|-----------------|----|--------------|--------------------|----------------------|
| COPERTURE A FALDA | | | | | | | | | | | | |
| Membrane impermeabili di sicurezza | | | | | | | | | | | | |
| Bituminose fissate a caldo | | | | | | | | | | | | |
| Bituminose o sintetiche fissate a freddo | | | | | | | | | | | | |
| Autoadesive | | | | | | | | | | | | |
| Ventilate | | | | | | | | | | | | |
| Non ventilata con copertura in lamiera | | | | | | | | | | | | |

Pannelli progettati per le esigenze specifiche delle applicazioni

| | Class B - BH | Class S - SH | Class SK | FIRE B | GT | GTE | AI6 | GT3 - GT4 - GT5 | RP | Isoventilato | Sistema Pendenzato | Lavorazioni Speciali |
|--|--------------|---|---|--|--|---|---|-----------------|---|--------------|--------------------|----------------------|
| PARETI | | | | | | | | | | | | |
| Dall'esterno a cappotto sistemi ETICS | | |  | | | | | | | | | |
| Dall'esterno Facciate Ventilato | | | |  | | | | | | | | |
| Dall'interno tamponamenti isolante + cartongesso | | | | |  |  | | |  | | | |
| Intercapedine | |  | | |  |  |  | | | | | |

Pannelli progettati per le esigenze specifiche delle applicazioni


| | Class B - BH | Class S - SH | Class SK | FIRE B | GT | GTE | AI6 | GT3 - GT4 - GT5 | RP | Isoventilato | Sistema Pendenzato | Lavorazioni Speciali |
|--|---|---|---|---|--|---|---|---|----|--------------|--------------------|---|
| PAVIMENTI | | | | | | | | | | | | |
| Pavimenti | |  | |  |  |  |  | | | | | |
| Pavimenti radianti | | | | |  |  |  | | | | | |
| Pavimenti industriali |  |  | | |  |  |  | | | | | |
| PUNTI CRITICI e SUPERFICI NON PLANARI | | | | | | | | | | | | |
| Tegoli CAP | | | | | | | | | | | |  |
| Superfici curve | | | | | | | | | | | |  |
| Applicazioni Contro Terra |  |  |  | |  |  | |  | | | | |
| Correzione Ponti Termici | | |  | |  | | | | | | | |

Case History

Sede Allianz - Trieste




FIRE B



Class SK



Pendenzato




Dott. Fabio Raggiotto

Case History

Facciate Ventilata Sede Allianz - Trieste



FIRE B



Dott. Fabio Raggiotto

Case History

Facciate ETICS Sede Allianz - Trieste



Class SK




Dott. Fabio Raggiotto

Case History

Copertura piana pendenzata – Sede Allianz - Trieste



Pendenzato




Dott. Fabio Raggiotto

Case History

Facciate Ventilata –Nuovo Polo Universitario - Lodi



FIRE B



Dott. Fabio Raggiotto

Case History

Facciate Ventilata –Università - Trento



Dott. Fabio Raggiotto

Case History

Facciate Ventilata –BNL – BNP Paribas Roma




Dott. Fabio Raggiotto

Case History

Facciate Ventilata ed ETICS – Ospedale Madonna del Soccorso – San Benedetto (AP)



FIRE B



Class SK



Dott. Fabio Raggiotto

Case History

Facciate ETICS –Glam Hotel Duca – Piazzale d’Aosta (MI)



Class SK



Dott. Fabio Raggiotto

Case History

Facciate ETICS – Casa di Cura – Verdello (BG)



Class SK



Dott. Fabio Raggiotto

Case History

Facciate ETICS – City Life - Milano




Class SK





Dott. Fabio Raggiotto

Case History

Sistema Cappotto - Lavorazioni particolari

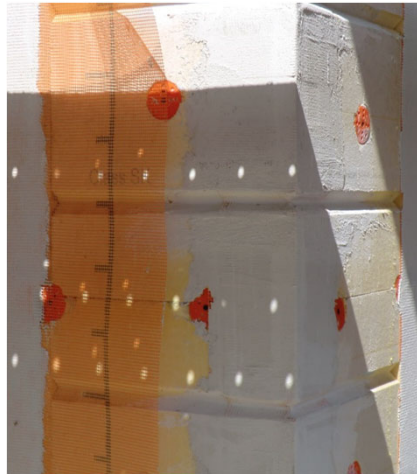

Lavorazioni Speciali




Dott. Fabio Raggiotto

Case History

Isolamento dall'interno - Corte dei Conti – Roma



RP




Dott. Fabio Raggiotto

Case History

Isolamento dall'interno - City Life - Milano



STIFERITE RP

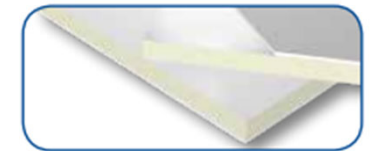

Dott. Fabio Raggiotto

Case History

Isolamento di coperture - Museo Multimediale del '900 (M9) – Mestre (VE)



Isoventilato




Dott. Fabio Raggiotto

Case History

Isolamento di coperture – Logistica Teddy – Gatteo (FC)




STIFERITE GTE




Dott. Fabio Raggiotto

Case History

Isolamento coperture sistema pendenzato – CERN – Ginevra (CH)

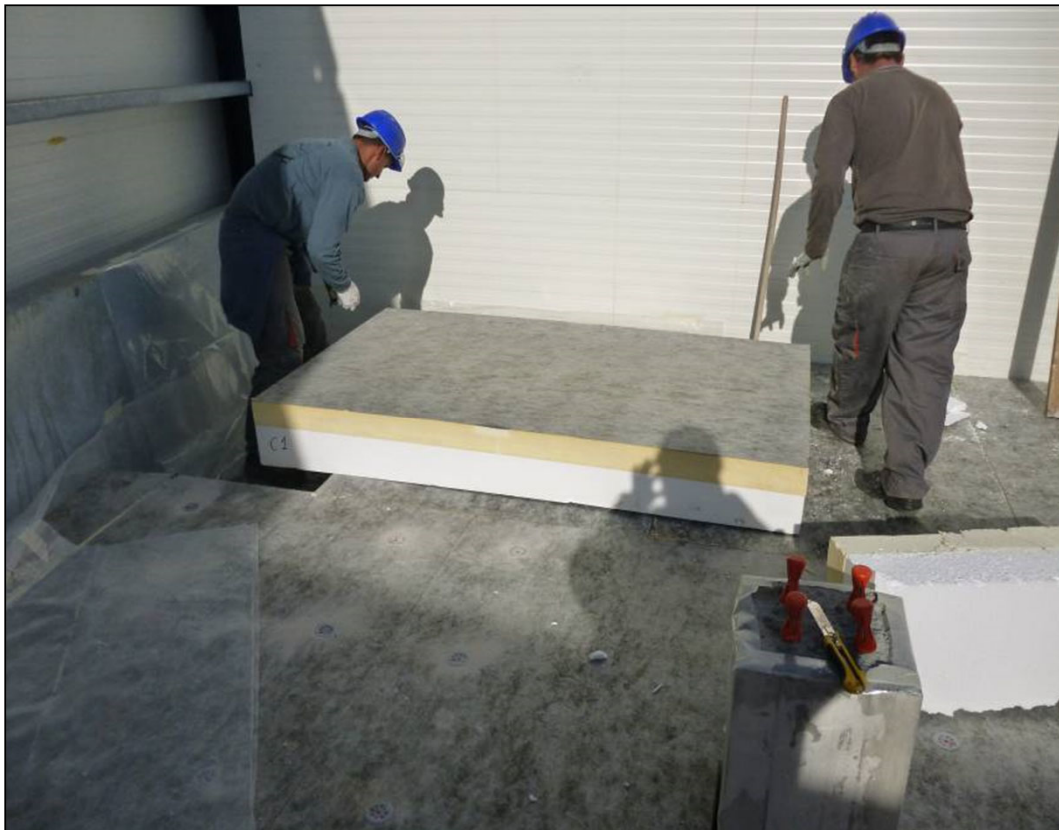


Pendenzato



Dott. Fabio Raggiotto

Case History

Pavimentazioni – Piazza Magnago - Bolzano

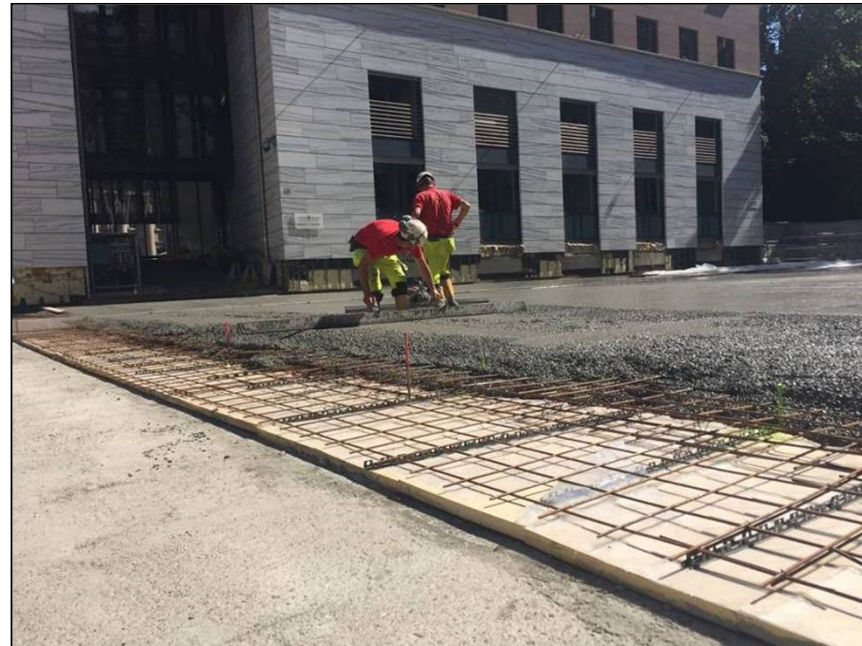

GT




Dott. Fabio Raggiotto

Case History

Solai – Centro Commerciale Nave de Vero - Venezia



GT



Dott. Fabio Raggiotto



Grazie per l'attenzione

Fabio Raggiotto

fraggiotto@stiferite.com

348 6706963 - www.stiferite.com

In Lazio: Fabio Fabbietti – 3460225910 – ffabbietti@stiferite.com

Diritti d'autore: la presentazione è proprietà intellettuale dell'autore e/o della società da esso rappresentata. Nessuna parte può essere riprodotta senza l'autorizzazione dell'autore.